

MK 420 - MK 420 PS

Manuel Altan Çıkma Kesme Makinesi
Manual Up-Cutting Saw Machine
Ручная пила с нижней подачей диска



STANDART AKSESUARLAR

- 420 mm. testere
- Gönye dayama
- Profil uç dayama
- Enine kesme için güvenlik kapağı
- Boyuna kesme (biçme) için güvenlik kapağı
- 2 x manuel dikey mengene

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 420
- Back fence
- Profile end support
- Safety guard for lateral cutting operations
- Safety guard for longitudinal cutting operations

OPSİYONEL AKSESUARLAR


- MKN 300 konveyör (3m)
- Hava tabancası
- Pnömatik mengene kiti (MK 420 PS model)
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi (MK 420 PS Model)

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Пила 420 мм
- Опора для угольника
- Опора края профиля
- Защитная крышка при поперечном распиле
- Защитная крышка при продольном распиле (нарезке)
- 2 x ручной вертикальный фиксатор

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- MKN 300 конвейер (3 м)
- Распылитель
- Комплект пневматических фиксаторов (модель MK 420 PS)
- Распылительная система охлаждения пилы (модель MK 420 PS)
- Air gun (MK 420 PS models)

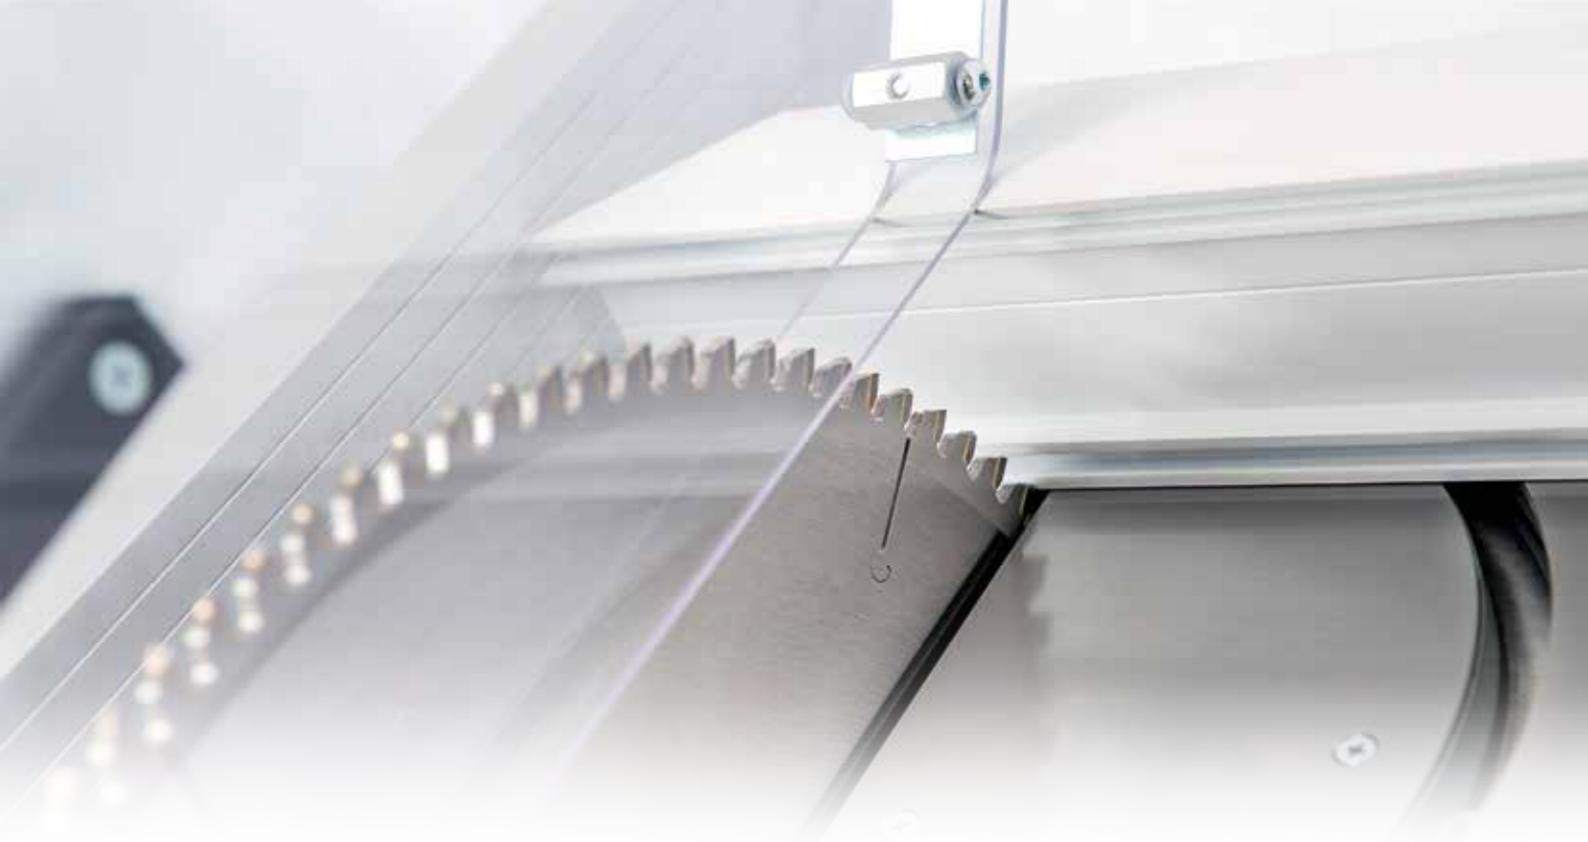

MK 420, PVC, alüminyum ve ahşap profillerin düz ve dereceli kesme işlemleri için tasarlanmış ve kullanıcıya optimum fiyat ile sunulan manuel kesme makinesidir. Makine biçme ve enine kesme olarak iki amaçlı olarak kullanılabilir.

MK 420 manual up-cutting saw machines is designed for the straight and angular cutting operations of PVC , aluminum and wooden profiles with the cost at very nominal rates

The machine can be used for two purposes; the lateral cutting mode and longitudinal cutting mode.

ручной станок для резки под углом, разработан для ровной резки и резки под углом профиля из ПВХ, алюминия и дерева, оптимальная цена для пользователя. Станок может использоваться для двух целей: для распилки и поперечной резки.

- Manuel olarak yukarı hareket eden testere mekanizması
- Ayarlanabilir arka dayama ile geniş ve uzun profillerde testere kapasitesini optimum olarak kullanılır
- Location points at 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75°, 90° for both left and right
- Wide angle cutting range up to 30° to the right and 30° to the left
- Adjustable machine working direction by means of rotatable (360°) platform via. foot pedal
- Changing the saw blade ease
- It has the ability of lateral and longitudinal cutting operations
- Механизм пилы, вручнуюдвигающийся вверх
- Оптимальное использование мощности пилы для широкого и длинного профиля при помощи регулируемой задней опоры
- Резка с предохранительной пружиной под углами 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75°, 90° вправо и влево
- Возможность резки с широким углом, вращение на 30° вправо и 30° влево
- Направление работы станка может регулироваться посредством специального режущего блока, который вращается на 360 градусов при помощи ножной педали.
- Простая смена пилы
- Возможность распила (нарезки) вдоль и поперек

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	2,2 kW-3 400V 50-60 Hz	D:420 mm d:30-32 mm	3000 D/dak. RPM	63x98x140 cm W x L x H	104 kg 135 kg
MK 420					

