

SC 550 P

Karşidan Gelme Kesme Makinesi
Cross Cut Saw Machine
Торцовочная машина



STANDART AKSESUARLAR

- Ø 550 mm testere
- MKN 300 konveyör (3m)
- 1 x dikey mengene
- 2 x yatay mengene
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- Hava tabancası

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- İlave 550 mm testere

STANDARD AKSESUARLAR

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- MKN 300 roller conveyor (3 m)
- 1 x vertical clamp
- 2 x horizontal clamps
- Spray saw blade lubrication system
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES


- Additional saw blade Ø 550 mm

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Пила Ø 550 мм
- МКН 300 конвейер (3 м)
- 1 x вертикальный фиксатор
- 2 x горизонтальный фиксатор
- Распылительная система охлаждения пилы
- Распылитель

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Дополнительная пила Ø 550 мм

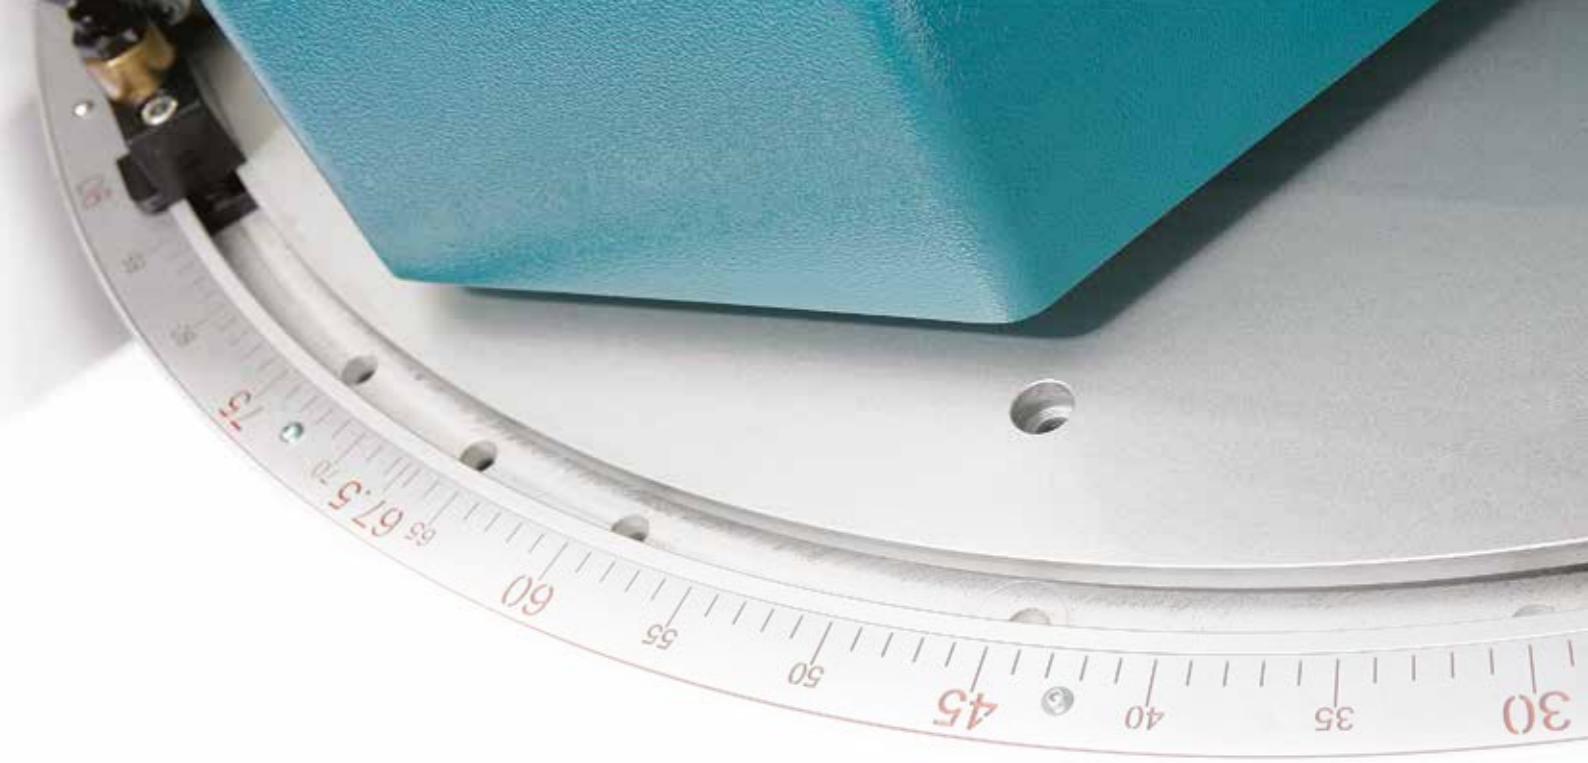


SC550 P geniş ebatlı PVC ve alüminyum profilleri, düz veya açılı olarak, tek kafa Ø550 mm testere ile kesmek amacıyla tasarlanmıştır, kesme makinesidir.

SC 550 P is designed for the strait or angular cutting operations of the large size of profiles made of PVC and aluminum by means of Ø 550 mm of saw blade

пила для резки профилей из алюминия и ПВХ больших размеров, прямо или под углом одноголовой пилой Ø 550 мм.

- Çift el kumanda uygulaması
- 22.5 iç ve 22.5 dış açı arasında manuel olarak ayarlanabilen yatar testere hareketi
- 90° açıya pnömatik basma butonu ile hızlı geçiş imkanı
- Tek buton ile ayarlanmış açıya yatırılabilir
- Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi
- Ayarlanabilir testere çıkış hızı
- Otomatik olarak kapanan koruma kapağı
- Geniş ebatlı profiller ve dolu parçaların kesimi için idealdir
- Two-hand safety operation
- Manual adjustment of intermediate tilting angles from 22.5° inwards and to 22.5° outwards
- Pneumatically setting the saw blade to the 90° angle by means of a selection button without adjustment
- Tilting pneumatically to the adjusted angle by pushing the button
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Automatically closing safety guard
- Ideal for large size of profiles and massive bars
- Управление обоими руками
- Горизонтальное движение пилы под углами от 22,5 внутрь и 22,5 наружу, возможность ручной настройки
- Быстрый переход на угол 90° при помощи пневматической кнопки
- Расположение одной кнопкой на отрегулированный угол
- Движение пилы с гидро-пневматическим управлением
- Регулируемая скорость подачи пилы
- Автоматически закрывающаяся защитная крышка
- Идеальна для резки профилей большого размера и заполненных деталей

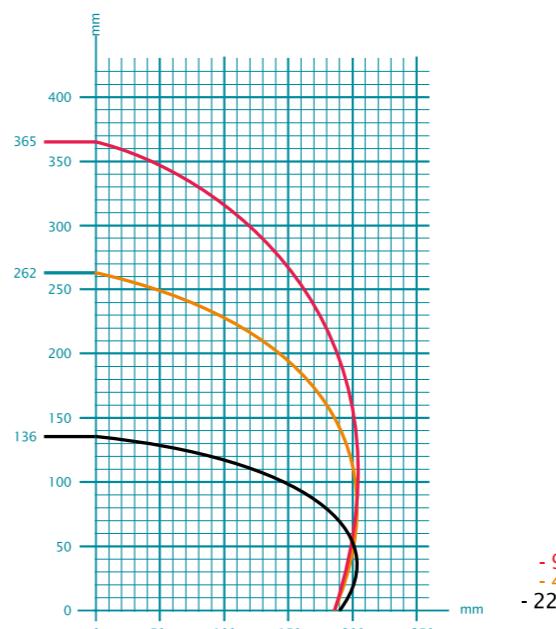

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	D:550 mm Ø:550 mm	2400 D/dak. RPM	AIR CONNS. BAR	L x L x H 97X150X 143 cm	430 kg 490 kg
SC 550 P	2,2 kW 50-60 Hz 400V AC 3 N PE	2400 D/dak. RPM	6-8 Bar 24 Lt./dak. Lt./min.	97X150X 143 cm	430 kg 490 kg