

DC 421 MS

Çift Kafa Kesme Makinesi

MS Double Head Mitre Saw Machine

Двухголовая пила



STANDART AKSESUARLAR

- 2x Ø 420 mm testere
- Konveyör & 2 x manuel profil destek ünitesi
- 4 x yatay mengene
- Hava tabancası

STANDARD ACCESSORIES

- Equiped with Ø 420 mm of saw blades
- Roller conveyor & 2 x manual profile supports
- 4 x horizontal clamps
- Air gun

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 5m ve 6m boyunda özel makine
- Talaş emme sistemi & aksesuarları
- Talaş boşaltma konveyörü
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- 2 x dikey mengene

OPTIONAL ACCESSORIES


- Machine with the length of 5m and 6m
- Chip vacuum extractor & accessories
- Chip removal conveyor belt
- Spray saw blade lubrication system
- 2 x vertical clamps

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 2x пила Ø 420 мм
- Конвейер и 2 x ручной опорный блок профиля
- 4 x горизонтальный фиксатор
- Распылитель

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Специальный аппарат длиной 5 м и 6 м
- Система вытяжки опилок и комплектующие
- Конвейер для опорожнения опилок
- Распылительная система охлаждения пилы
- 2 x вертикальный фиксатор

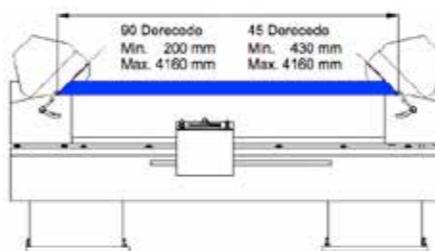


DC 421 MS geniş ebatlı PVC ve alüminyum profilleri, düz veya açılı olarak, çift kafa Ø 420 mm testere ile kesmek amacıyla tasarlanmış kesme makinesidir.

DC 421 MS is designed for the strait or angular cutting operations of large size of profiles made of PVC and aluminum materials by means of double head sawing units equipped with Ø 420 mm of saw blades

пила для резки профилей из алюминия и ПВХ больших размеров, прямо или под углом двухголовой пилой Ø 420 мм.

- Çift el kumanda uygulaması
- 90°- 45° arasındaki içeri yönde ara derecelerde manuel kesim
- 45°-30°-22.5°-15°-90°lik açılarda içeri yönde susta ile kesim
- Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi
- Kesme hassasiyeti +/- 0.2 mm
- Manuel hareketli kesme ünitesi
- Çelik konstrüksiyon üretilmiş gövde
- Konveyör & 2 x pnömatik profil destek ünitesi
- Otomatik olarak kapanan muhafaza kapakları
- Pnömatik yatay mengeneler ile optimum profil sabitleme
- Two-hand safety operation
- Manual adjustment of intermediate tilting angles from 90° to 45° inwards
- Location points at 45°-30°-22.5°-15°-90° inwards
- Hydro-pneumatic saw blade feed
- Cutting accuracy +/- 0.2 mm
- Manual positioning of cutting units
- Solid steel construction of the body
- Conveyor & 2 x pneumatic profile supports
- Automatically closing safety guards
- Horizontal pneumatic material clamps to ensure optimum material fixing

- Управление обеими руками
- Ручной распил по направлению внутрь под углом от 90° до 45°
- Распил с предохранительной пружиной по направлению внутрь под углами 45°-30°-22.5°-15°-90°
- Движение пилы с гидро-пневматическим управлением
- Точность нарезки +/- 0.2 мм
- Резательный блок, приводится в движение вручную
- Корпус из стальной конструкции
- Конвейер и 2 x пневматический опорный блок профиля
- Автоматически закрывающиеся защитные крышки
- Оптимальная фиксация профиля пневматическими горизонтальными фиксаторами

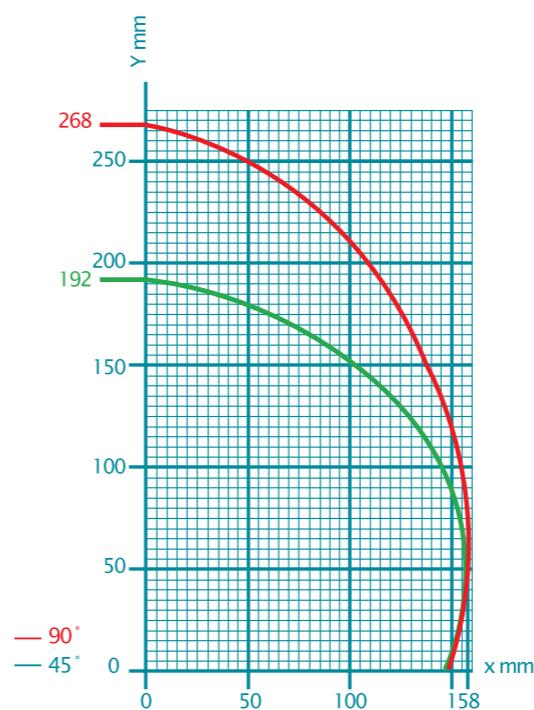

Teknik Özellikler Technical Features	Çizim Drawing	D:420 mm D:30-32 mm	3000 D/dak. 3000 D/dak.	BAR Air cons.	L x W x H 112x468x 182 cm	840 kg 1090 kg
DC 421 MS	2.2 kWx2,50-60 Hz 400V AC 3 N PE	40 Lt./dak. 6-8 Bar	40 Lt./dak. Lt./min.			