

RYK 420

Radyal Kesme Makinesi
Radial Saw Machine
Пила для резки ПВХ штапика



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Alüminyum veya PVC kesim için testere
- Testere soğutma ünitesi
- Dinamik motor fren ünitesi (1.5 kW-7.5 kW)
- Lazer işaretleme
- Tabla dönme açısını kolay ayarlamak için dijital gösterge açı okuyucu
- Hidrolik kesme kontrol ünitesi
- Bıçme operasyonları için gönye
- DKN 302 konveyör (3m, 4.5m veya 6m)
- MKN 301 konveyör (3 m, bağlantı kiti ile beraber)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Saw blades for aluminum or PVC
- Spray saw blade lubrication system
- Dynamic motor brake unit (1.5 kW-7.5 kW)
- Laser marking indicating the cutting line
- Digital display for ease adjustment of pivoting angle
- Hydraulic damper brake for saw head movement
- Miter for longitudinal cutting operations
- DKN 302 conveyor (3m, 4.5m or 6m)
- MKN 301 conveyor (3 m)

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Пила для резки алюминия или ПВХ
- Система охлаждения пилы
- Тормозной блок с динамичным двигателем (1.5 кВт-7.5 кВт)
- Лазерная маркировка
- Сканер угла с цифровым индикатором для простой регулировки вращения столешницы
- Контрольный узел гидравлической резки
- Угольник для операций нарезки
- DKN 302 конвейер (3 м, 4.5 м или 6 м)
- MKN 301 конвейер (3 м, вместе с комплектом соединений)

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации								
RYK 420	2.2 kW 50 Hz 400V AC 3P PE	D = 420 mm d = 30 / 32 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar 7 Lt./dak. Lt./min.	75 x 112 x155	200 kg. 240 kg.		




RYK 420 geniş ebatlı PVC, alüminyum ve ahşap malzemeleri düz ve açılı kesmek için tasarlanmış, radyal hareketli, dairesel testereli kesme makinesidir. RYK 420 ile düz, açılı ve yatar kesim yapılmaktadır.

RYK 420 Radial Saw Machine is designed for the strait or angular cutting operations of the large size of materials made of PVC, aluminum and timbers RYK 420 allows straight and angular cuttings by means of the pivoting and tilting head

RYK 420 Круговой пиловой станок с радиальными движениями для резки, предназначенный для ровной и угловой резки материалов с большими размерами из ПВХ, алюминия и дерева. RYK 420 предназначен для ровной, угловой и горизонтальной резки

- Testerenin kaidesinin yatar ve döner özelliği ile farklı kesim operasyonları yapmak mümkündür
- 2.2 kW, 3000 R.PM kesme motoru ile güçlü kesme operasyonları
- Kesme işlemlerini kolaylaştırın yüksek has sasiyetli linear yataklama, gaz amortisörler ve ergonomik kol tasarımı
- Malzemeleri tablaya sabitleyen 2x pneumatik mengene
- Dökme demir den imal edilmiş makine gövdesi ve çelik sacdan üretilmiş makine sehpası
- İstenilen açılara kolay ayarlanabilir mekanik altyapı
- Ø 420 mm ahşap testeresi
- 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°lik açılarda susta ile kesim
- 45°sağ - 60° sol ara derecelerde hassas kesim
- 90°- 45°aralığında sola yatar kesim
- Performing of different cutting operations are possible by means of the pivoting and tilting features
- Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW, 3000 r.p.m motor
- Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring , linear bearings and ergonomic handle
- 2 x pneumatic vertical clamps & extension pieces
- Cast iron construction of the body that is strong and lasting
- Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles
- Equipped with saw blade diameter 420 mm for timber cutting
- Location points at 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Pivoting range from 45° right to 60° left in finitely adjustable
- Tilting range from 90° to 45° left
- При помощи горизонтальных и вращающихся операций пилы возможно выполнять различные операции резки.
- Мощные операции по резке при помощи двигателя резки 2.2 кВт, 3000 об/мин.
- Упрощающая операции по резке линейная опорная система с высокой чувствительностью, газовые амортизаторы и эргономичный дизайн рычага.
- Фиксирующий материал на столешнице пневматический фиксатор 2x.
- Корпус станка изготовлен из чугуна, столешница станка изготовлена из листовой стали
- Легко регулируемая на желаемый угол механика.
- Пила для древесины 420 мм
- Резка при помощи предохранительной пружины под углами 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Точный распил в диапазоне 45°вправо - 60°влево.
- Горизонтальная резка влево в диапазоне 90°- 45°

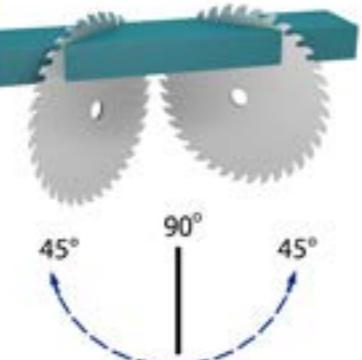

RYK 420 (Ø420 MM)

— 90° (410 x 165)

— 45° (285 x 165)

— 60° (205 x 165)

— 45° (410 x 95) (TILTING)

